VYAPP GATEWAY V.1.0

KURULUM KLAVUZU

İçindekiler

1. Cihaz Teknik Özellikler

2. Kurulum Rehberi

VYAPP GATEWAY V.1.0

Ürün Modeli: VyApp Gateway V.1.0

- VyApp Uygulaması için RF Alıcı Cihaz
- Bulut Sunucu ile Çalışma
- Wifi ile Kablosuz Bağlantı
- Led Durum Göstergeleri
- Sınırsız Transmitter Kullanımı
- Akıllı Telefon ile Kolay Kurulum
- Masaüstü ve Duvar Tipi Kullanım

Teknik Özellikler

Çalışma Frekansı	433 Mhz.	Kullanım Alanı	VyApp Uygulaması
Kod Formatı	ASK	Ürün Boyutları	150*130*27 mm
Sinyal Alım Mesafesi	100M (Engelsiz Alanda)	Paket içeriği	Vybox V.1.0, USB Kablo, 5V Adaptör,Anten
Batarya	DC 5V1A		
Malzeme	ABS Plastik		

KURULUM

ADIM - 1

VyBox-IP Ön Görünüm

Vybox-Ip ürününü fişe takınız. Soldaki görseldeki gibi güç ışığı mavi olarak yanacaktır.

ADIM - 2

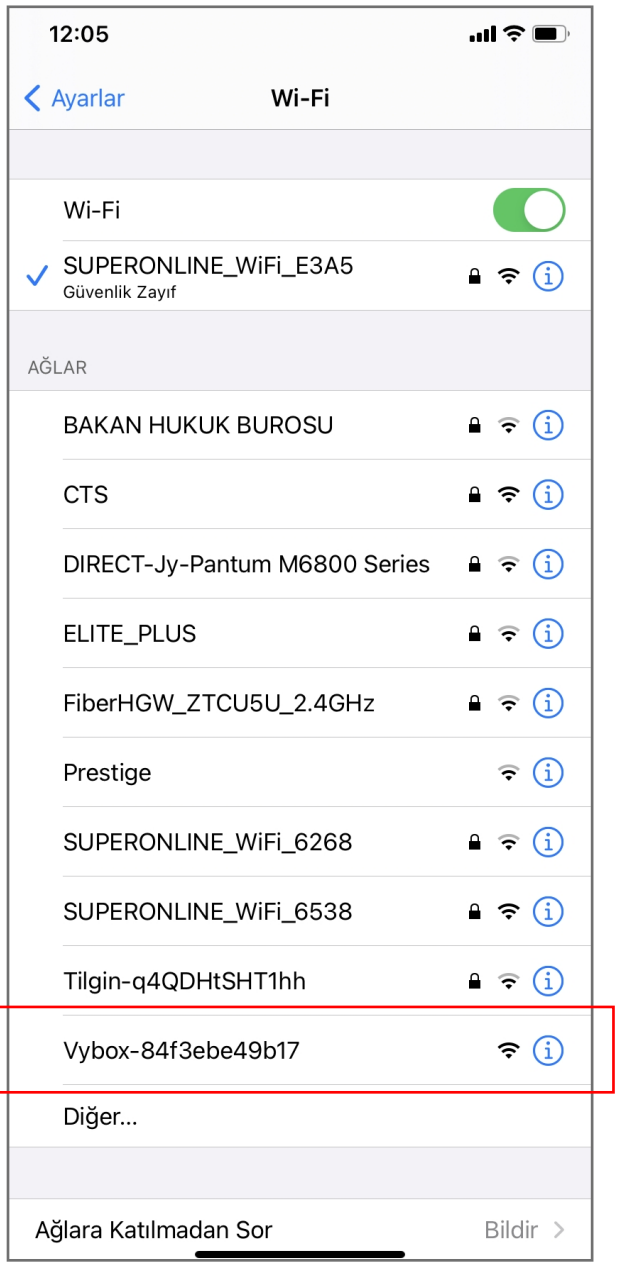

Vybox-IP ürününe direkt olarak akıllı telefon ile bağlanıyoruz.

Akıllı cep telefonundan Wifi arama-bağlanma bölümüne geliyoruz.

Burada “Vybox-********” isimli bir ağ göreceğiz.

Bu ağa bağlanıyoruz, şifre istemeyecektir.

Buradaki amacımız **Vybox-IP** ürünün kurulumunu yapmak için akıllı telefon aracılığı ile **VyBox-IP** ürününün kurmaya çalışmaktadır.

3. Adım Sayfasına Geçiniz

ADIM - 3

Wifi aracılığı ile Akıllı telefon ve Vybox-IP ürününe bağlandıktan sonra telefonununda otomatikman bir yanda görseli bulunan sayfa açılacaktır.

(Eğer açılmaz ise akıllı telefonunuzda bulunan tarayıcı ile adres çubuğuna 192.168.1.1 yazarak manuel olarak giriş yapabiliriz.)

Burada ileri tuşuna basarak diğer adıma geçiyoruz.

4. Adım Sayfasına Geçiniz

ADIM - 4

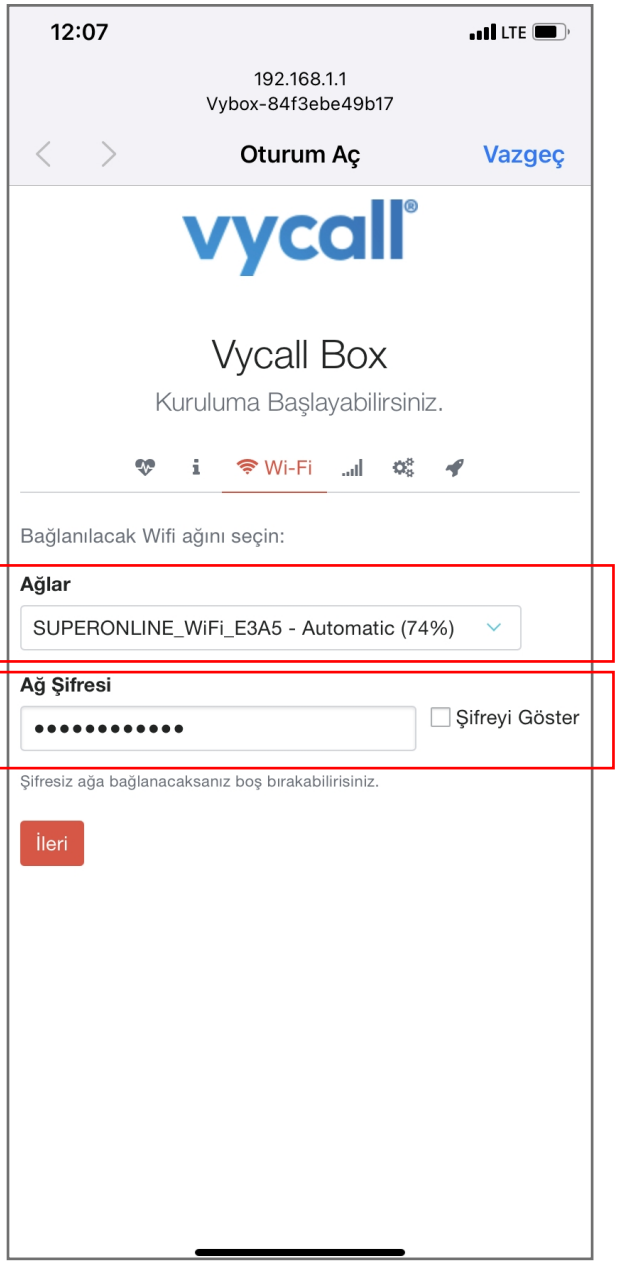

Burada Vybox-IP cihazını kendi ağınıza (modem ya da router) wifi aracılığı bağlamamız gereklidir.

Bunun için yandaki görseldeki gibi “Ağlar” kısmında mevcut ağınızı seçiyoruz. Daha sonra wifi şifrenizi giriyoruz ve ileri tuşuna basarak devam ediyoruz.

Wifi Şifresini mutlaka kontrol ediyoruz, yanlış yazılması durumunda cihaz wifi’ye bağlanamaz.

5. Adım Sayfasına Geçiniz

ADIM - 5

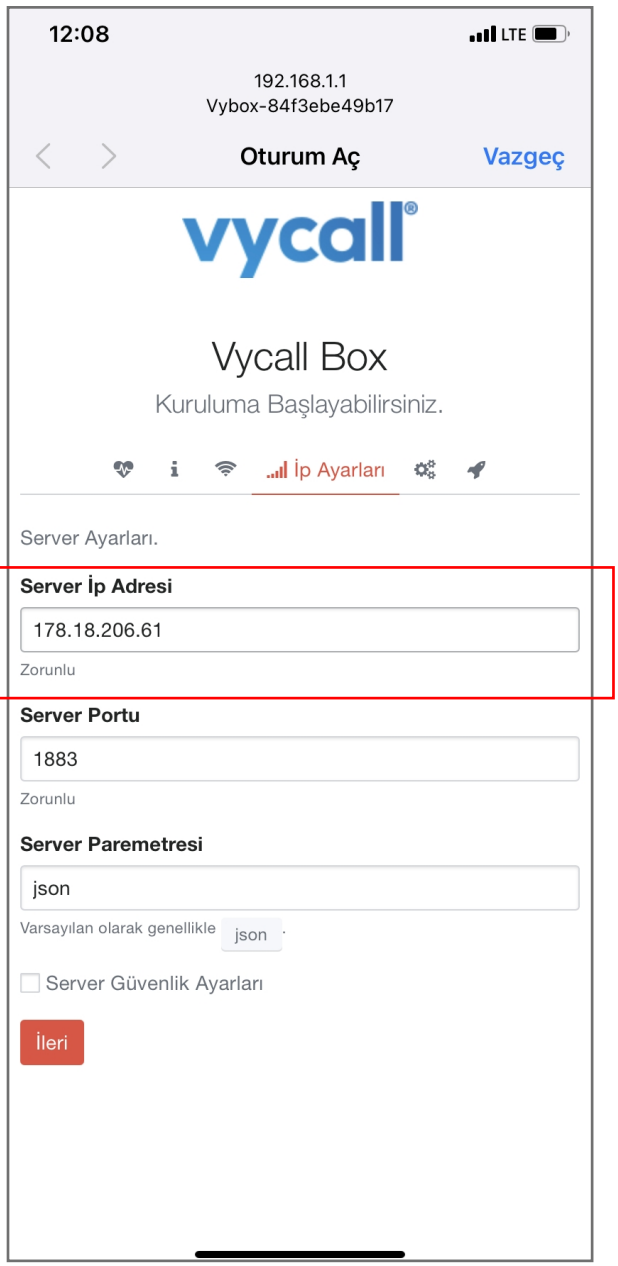

Burada “Server IP Adresi” bölümüne IP adresini giriyoruz.

Vycall Local Sunucu(Server)
Server IP Adresine, yazılım üzerinde anasayfada bulunan “IP Adresi” bilgisini gireceğiz.

Vycall Bulut Sunucu(Server)
Server IP Adresine, firma tarafından size iletilen “Bulut Sunucu IP Adresini” bilgisini gireceğiz.

Server Portu ve Server Parametresi otomatik dolacaktır. Lütfen değiştirmeyiniz.

Ip Adresini doğru girdikten sonra ileri tuşu ile devam ediyoruz.

56 Adım Sayfasına Geçiniz

ADIM - 6

Bu adımda Vybox-Ip cihazımıza isimlendirme yapıyoruz. Cihaz Adı ve Cihaz ID bölümüne “vybox1”, “vybox2” gibi isimler verebiliriz. Birden çok cihazımız var ise mutlaka sıralandırma yapılmalıdır.

İlgili alanları doldurduktan sonra “İleri” tuşu ile devam ediyoruz.

7. Adım Sayfasına Geçiniz

ADIM - 6

Bütün bilgilerin doğru olması halinde cihazımız başarı ile kuruldu ve kullanıma hazır hale geldi.

Aşağıda ki resimde görüldüğü gibi cihazımızda bulunan 3 adet ışığın her biri mavi olarak yanıyorsa cihazımız başarı ile kuruldu demektir. **Işıkların yanması 2-3 dk sürebilir lütfen bekleyiniz.**

VyBox-IP Ön Görünüm

Eğer bu ışıklar biri ya da ikisi yanmıyorsa girilen bilgilerde hata var demektir.

Bunun için öncelikle Cihazın arka tarafında bulunan reset tuşuna 2 saniye basılı tutarak cihaza ceset atın ve kurulum işlemleri en başından tekrar gerçekleştirin.

Her türlü teknik destek ve bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

destek@vycall.com